

MACHINES

- **Finitube** 439
 - Toebehoren 444
- **Finit-Easy** 447
 - Toebehoren 454
- **Finimaster Pro** 457
 - Toebehoren 461
- **Finimaster Basic** 466
 - Toebehoren 468
- **Finipower** 474
- **Inline schuurder** 474
- **Polijstmolen** 476
- **Finiflex** 477
 - Toebehoren 477



MACHINES






Finitube^{original}



➤ **Finitube, de krachtige en veelzijdige afwerkingskampioen.**

Er bestaan vele manieren om buisconstructies af te werken. Kort door de bocht, langzaam de curve volgen of gewoon rechttoe rechtaan. Welk type buis of cilinder u ook moet afwerken, een uniforme en constante finish realiseren blijft een moeilijke opgave. Iedereen kent de problemen.

De nieuwe Finitube is een innovatief en ingenieus ontworpen gereedschap om gemakkelijk buis- of cilinderconstructies af te werken. Het concept is baanbrekend. Voor het ontwerp koppelde Cibo de ervaring van de vele, regelmatige en tevreden gebruikers van het eerste model aan de toepassingskennis en expertise van de Cibo-ingenieurs. Het resultaat: een harmonieus huwelijk tussen gebruiksgemak, innovatieve architectuur en industriële degelijkheid, dat garant staat voor een snelle en perfecte afwerking van alle soorten buizen, cilinders of buizenconstructies.

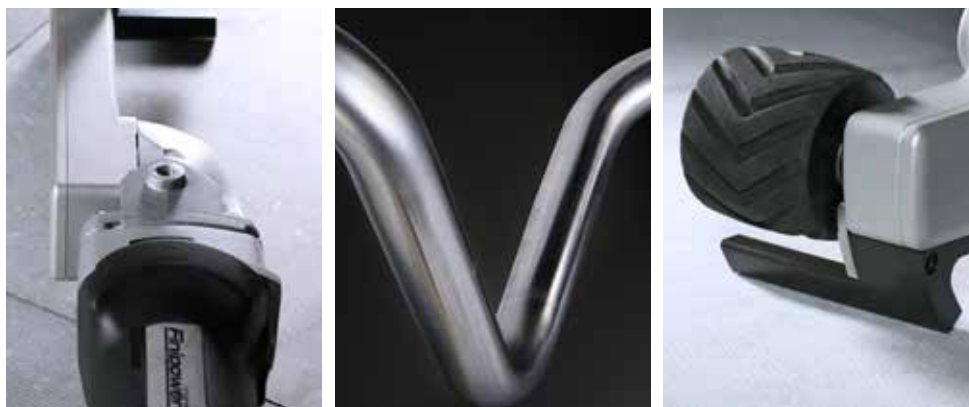

> DE DETAILS

UNIEKE AANDRIJVING

Een opmerkelijke technische verbetering van de nieuwe Finitube is de directe aandrijving van de arm op de aandrijfmotor. Deze is werkelijk uniek. Door deze rechtstreekse aandrijving is de connectie tussen beide onderdelen uiterst compact en stabiel. De schuurband bevindt zich in het verlengde van de machine en is perfect uitgelijnd met de aandrijfmotor. Hierdoor loopt de band erg stabiel en soepel over gelijk welke buis of cilinder. Dankzij deze unieke architectuur is de machine compact en erg makkelijk te bedienen.



BANDGELEIDING

Bij de nieuwe Finitube vallen de 3 geleidingswielen onmiddellijk op. Elk wiel heeft een eigen architectuur en technische eigenschappen. Zo heeft elk loopvlak zijn eigen patroon. De 2 meeloopwielen uit harde slijt- en breukvaste kunststof zijn voorzien van speciaal ontworpen zijflenzen. Het rubberen aandrijf wiel is uitgerust met slimme V-groeven. Dit unieke concept bezorgt de gebruiker heel wat voordelen. Zo is er vooreerst de ongelooflijk soepele en stabiele bandsporing. De innovatieve geleidingswielen zorgen ervoor dat het zo goed als onmogelijk is om de schuurband van de machine te laten lopen, dit ongeacht de positie van de machine of gebruiker en ongeacht de te bewerken diameter of buiskromming. De V-groeven zorgen voor een perfecte tractie zonder doorslippen en een koele werking die de levensduur van uw schuurbanden aanzienlijk verlengt.

VERLENGARM

Onderaan de verlengarm bevindt zich een voetje in slagvaste kunststof. Hierdoor kunt u de machine veilig neerzetten, zelfs tijdens het draaien van de band, wat het gebruiksgemak en de veiligheid tijdens het gebruik bevordert. Bovenaan de arm is een kunststof minibumper gemonteerd. Het is de sleutel tot een zorgeloos gebruik van de machine omdat het de werkstukken beschermt tegen mogelijke beschadiging door de machine. De arm zelf werd zodanig aangepast dat hij eenvoudig en snel geopend kan worden.






BOLLE HANDGREEP

De unieke bolle handgreep op de bovenste arm van de Finitube is, ongeacht de houding van de operator, uiterst gemakkelijk te bedienen. Dankzij de uitstekende positie van deze bolle handgreep is er minder kracht vereist om de arm volledig te sluiten. Dat stelt de gebruiker in staat om bijna elke buis, ongeacht haar diameter, maximaal te omklemmen en optimaal af te werken.



270°

Bij de meest courante buisdiameters heeft u een onmiddellijk bereik van niet minder dan 270° en met een extra handbeweging haalt u snel en moeiteloos de volle 360°.


**DE MULTI V-RIEM**

De 1.200 watt sterke aandrijfmotor heeft een dubbele tandwiel-overbrenging met een ontzettend hoog koppel. Om deze kracht op de schuurband te kunnen overbrengen wordt gebruik gemaakt van een quasi onverwoestbare Multi V-riem met ingebouwde slijpkoppeling. Doordat deze aandrijving haar slijpmoment kent vlak voor de machine haar hoogste koppel bereikt, blijft haar beschermende functie voor motor en operator maximaal behouden.



➤ Finitube

FINITUBE SET

code	spanning	vermogen	TPM	voorraad	
SMFTNA	220V	1200W	900-2.810	●	1
SMFTNB	110V	1200W	900-2.810	●	1

inhoud	code	omschrijving	aantal
	-	Motor en FiniTube-arm	1
	VT/RC1/675X40	Versterkte Tex band 675x40 RC1-Coarse	1
	VT/RC2/675X40	Versterkte Tex band 675x40 RC2-Medium	2
	VT/RC3/675X40	Versterkte Tex band 675x40 RC3-Fine	1
	JF4T/120/675X40	Schuurband 675x40 korrel 120	2
	JF4T/220/675X40	Schuurband 675x40 korrel 220	2
	JF4T/320/675X40	Schuurband 675x40 korrel 320	2
	237AA/30/675X40	Trizact™ band 675x40 korrel A30 (= korrel P600)	1
	237AA/45/675X40	Trizact™ band 675x40 korrel A45 (= korrel P400)	1
	T/AVFSOFT/170158	Tex vel 170 x 158 AvfSoft-Very fine	4
	T/SUF1000/170158	Tex vel 170 x 158 Suf1000-Ultra fine	4
	FORU/60	Schuurgom korrel 60	1
	SPIC	Inoxiclean spuitbus	1

+ geleverd in een stevige koffer

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

FINITUBE





● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen



● = op aanvraag

> Linnen banden



JF4T - A/O

afmetingen	korrel	code	voorraad	
	60	JF4T/60/675x40B	●	10
	80	JF4T/80/675x40B	●	10
	180	JF4T/120/675x40B	●	10
	320	JF4T/150/675x40B	●	10
	220	JF4T/180/675x40B	●	10
	150	JF4T/220/675x40B	●	10
	120	JF4T/320/675x40B	●	10
	400	JF4T/400/675x40B	●	10

TZ59 - ZIRK.

afmetingen	korrel	code	voorraad	
	40	TZ59/40/675x40B	●	10
	60	TZ59/60/675x40B	●	10
	80	TZ59/80/675x40B	●	10
	100	TZ59/100/675x40B	●	10
	120	TZ59/120/675x40B	●	10


237AA - TRIZACT™

afmetingen	korrel	code	voorraad	
	A6 (P2000)	237AA/6/675x40B	●	10
	A16 (P1400)	237AA/16/675x40B	●	10
	A30 (P600)	237AA/30/675x40B	●	10
	A45 (P400)	237AA/45/675x40B	●	10
	A65 (P280)	237AA/65/675x40B	●	10
	A80 (P240)	237AA/80/675x40B	●	10
	A100 (P220)	237AA/100/675x40B	●	10
	A160 (P120)	237AA/160/675x40B	●	10

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

➤ Linnen banden


337DC - TRIZACT™

afmetingen	korrel	code	voorraad	
675x40	A45 (P400)	337DC/45/675x40B	●	10
	A65 (P280)	337DC/65/675x40B	●	10
	A100 (P220)	337DC/100/675x40B	●	10
	A160 (P120)	337DC/160/675x40B	●	10
	A300 (P80)	337DC/300/675x40B	●	10




➤ Versterkte Tex banden

RC

afmetingen	korrel	code	voorraad	
675x40	CO	VT/RC1/675x40TB	●	10
	ME	VT/RC2/675x40TB	●	10
	VF	VT/RC3/675x40TB	●	10



T00

afmetingen	korrel	code	voorraad	
675x40	T00	VT/T00/675x40TB	●	10



● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag



➤ **Finit-Easy,
geen enkele hoek is nog veilig!**



Bereikbaarheid is een zeer belangrijk kernwoord in de schuurwereld. Bijna alles kan gemaakt en gelast worden, maar u bent er niets mee als het stuk niet kan worden afgewerkt. De Finit-Easy biedt u de bereikbaarheid en de bewegingsvrijheid die u nodig heeft voor een professionele afwerking van moeilijk bereikbare plaatsen en hoeken. Binnenhoeken afwerken en lasnaden wegwerken wordt kinderspel door deze innovatieve verlengarm.



> DE DETAILS



UNIEKE AANDRIJVING

De Finit-Easy van Cibo heeft een directe aansluiting van de arm op de aandrijfmotor. Door deze rechtstreekse bevestiging is de connectie tussen beide onderdelen uiterst compact en stabiel. De directe aandrijving zorgt voor een soepele en stille werking van het toestel. Ook de ergonomie van het toestel vindt hierin zijn voordelen. Dankzij de ingenieuze positionering van de arm, wordt de balans van het toestel verbeterd waardoor het beter in de hand ligt. Een vlotte en comfortabele bediening is het resultaat.



BEREIKBAARHEID

Doordat de verlengarm rechtstreeks op de aandrijfmotor wordt aangesloten, wordt de Finit-Easy ter hoogte van de aansluiting maar liefst 40% compacter, wat de bereikbaarheid van het toestel aanzienlijk vergroot. Het uiteinde van de arm is met zijn 25 mm de smalste die er op de markt te vinden is. Hierdoor kan de Finit-Easy ingezet worden bij de afwerking van scherpe hoeken tot zelfs 30°.

VERSTELBARE BESCHERMKAP

De Finit-Easy is voorzien van een quasi traploos verstelbare beschermkap. Met een handig klik- en schuifstelsel kan de beschermkap over een hoek van 90° verschoven worden. Hierdoor kan de kap op elk moment moeiteloos in de meest optimale positie geplaatst worden, hoe u de machine ook draait of keert. Dit garandeert in alle omstandigheden een veilig gebruik zonder dat de beschermkap u in uw werk stoort.



KRACHT EN DUURZAAMHEID

De 1200 watt sterke aandrijfmotor heeft een dubbele tandwieloverbrenging. Het is een krachtige motor die zelfs op lage toeren niet te stoppen is. Om deze kracht over te brengen loopt er doorheen de verlengarm een quasi onverwoestbare Multi V-riem met een ingebouwde veilige slipkoppeling. Doordat deze aandrijfriem haar slipmoment kent vlak voordat de machine haar hoogste koppel heeft bereikt, blijft haar beschermende functie voor de motor en de operator maximaal behouden. Het toerental van de motor is regelbaar van 1300 tot 4000 TPM. Door het toerental van de machine aan te passen aan het geadviseerde aantal TPM dat op de schuurproducten vermeld staat, garanderen we een maximaal rendement van onze schuurmaterialen. Zo voorkomt u brandvlekken op het werkstuk en heeft u een maximale controle over het schuurproces.





RVS-SAFE

De verlengarm van de Finit-Easy is helemaal uit geanodiseerd aluminium vervaardigd. De flenzen die gebruikt worden om schuurproducten op de M14 schroefdraad te bevestigen zijn in RVS gemaakt. Daardoor is de machine volledig RVS-safe, er kan geen contaminatie optreden wanneer een onderdeel van de machine contact maakt met het roestvrijstalen werkstuk.



SLIMME FLENZEN

De uit RVS vervaardigde flenzen laten toe om schijven met verschillende asdiameters en verschillende diktes moeiteloos en veilig op de Finit-Easy te monteren.


RVS flenzen: zie p. 499

➤ Finit-Easy

FINIT-EASY



FINIT-EASY SET

code	spanning	vermogen	TPM	voorraad	
SMFEFA	220V	1200W	900-2.810	●	1
SMFEFB	110V	1200W	900-2.810	●	1
SMFEBA	220V	1200W	900-2.810	●	1
SMFEBB	110V	1200W	900-2.810	●	1



inhoud	code	omschrijving	aantal	
			SMFEBA	SMFEFA
	-	FiniPower®: 1200 Watt en Finit-Easy-arm	1	1
	SA2T31	Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA2	-	1
	SA3T31	Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA3	-	1
	SA5T31	Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA5	1	1
	SA6T31	Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA6	1	1
	SA7T31	Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA7	1	1
	SA8T31	Afwerkingswiel Ø150 x 6 x 25,4 SA8	-	1
	SA7T30	Afwerkingswiel Ø150 x 3 x 25,4 SA7	1	1
	SA8T30	Afwerkingswiel Ø150 x 3 x 25,4 SA8	1	1
	T9/A6/4H26	Afwerkingswiel Ø150 x 4,2 x 25,4	-	1
	MHV5600/T31	Vitschijf ø 150 x 5 x 25,4	1	1
	PV102	Hoogglans polijstpasta - roze	1	1
	RCD/ME/125	RCD-schijf Ø125x22 Medium	1	1
	SAG/5/125	SA-schijf op glasvezel SA5 Ø125 x 22	1	1
	FORU/60	Schuurgom korrel 60	-	1
	SPIC	Inoxiclean spuitbus	-	1
	SV19030	Schuurvijl 190 x 30mm	1	1
	706GR/24/V006	Gripvel 190 x 30 mm Korrel 24	6	6
	FMGRT/AF/60040	Tex open band 600 x 40 mm AF	2	2

+ geleverd in een stevige koffer

+ imbusleutel 4 mm en 6 mm + spanner



● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag

➤ Afwerkingswielen

GEWIKKELDE WIELEN SA (CONVOLUTE)



diameter	breedte	asdiameter	densiteit	code	voorraad	
Ø 150	6	Ø 25,4	SA1	SA1T31	●	6
	6	Ø 25,4	SA2	SA2T31	●	6
	6	Ø 25,4	SA3	SA3T31	●	6

Voor extra info: zie p. 347

GEPERSTE WIELEN SA (UNITIZED) - VOOR FINIT-EASY



diameter	breedte	as-diam.	densiteit	code	advies TPM	max TPM	voorraad	
Ø 150	3	Ø 25,4	SA7	SA7T30	3.000	6.000	●	6
	3	Ø 25,4	SA8	SA8T30	3.000	6.000	●	6
	4,2	Ø 25,4	A6	T9/A6/4H26	5.500	8.000	●	6
	4,2	Ø 25,4	Z7	T9/Z7/4H26	5.500	8.000	●	6
	6	Ø 25,4	SA5	SA5T31	3.000	6.000	●	6
	6	Ø 25,4	SA6	SA6T31	3.000	6.000	●	6
	6	Ø 25,4	SA7	SA7T31	3.000	6.000	●	6
	6	Ø 25,4	SA8	SA8T31	3.000	6.000	●	6
	6	Ø 25,4	A6	T9/A6/6H26	5.500	8.000	●	4
	6	Ø 25,4	Z7	T9/Z7/6H26	5.500	8.000	●	4

Voor extra info: zie p. 348

➤ Viltwielen

VILT




diameter	breedte	asdiameter	code	voorraad	
Ø 150	5	Ø 25,4	MHV5600/T31	●	6



➤ Schuurvijl met griphechting

SCHUURVIJL

afmetingen	code	voorraad	
190x30	SV19030	●	1

➤ Papieren gripvellen voor schuurvijl

SP706F

afmetingen	code	voorraad	
190x30	706GR/24/V006	●	25



● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag



original
Finimaster

➤ **Finimaster Pro, de mobiele werkplaats.**

Deze krachtige machine met een extreem hoge koppel garandeert een spectaculaire krachtoverbrenging. De regelbare snelheid staat garant voor comfort en gebruiksgemak. Het ingenieus geplaatste handvat zorgt voor een 100% controleerbare werkdruk.

Het resultaat is een uniforme en wolkeloze afwerking in minder tijd en met minder materiaalverbruik en dit op zowel plaatmateriaal, als op ronde en rechthoekige buizen.

Of het nu gaat om satineren, structureren, homogeniseren, borstelen, opruwen, opkuisen, polijsten,... de Finimaster koppelt een hoog gebruiksgemak aan een afwerking vergelijkbaar met die van een stationaire machine. De grote werklust van de Finimaster toont zich mede in het grote aanbod van borstels, banden en afwerkings- en schuurwielen die met dit toestel kunnen worden gebruikt.



> DE DETAILS**TOEPASSINGEN**

Satineren, structureren, homogeniseren, borstelen, opruwen, opkuisen, polijsten, enz. van RVS, aluminium, messing, koper, kunststof, hout, en nog veel meer.





EIGENSCHAPPEN

- Dubbele tandwieloverbrenging die zorgt voor een extreem hoge koppel, welke resulteert in een spectaculaire krachtoverbrenging.
- VTC-elektronica sturing garandeert een constante omloopsnelheid. Ook bij zware belasting bewaakt deze de wikkelingstemperatuur en zorgt voor een elektronische herstartbeveiliging.
- Traploze snelheidsregeling van 900 tot 2810 TPM voor een optimaal gebruik van de schuurproducten.
- Gepatenteerde poedercoating die de motor extra beschermt tegen indringend stof (tot 50% extra levensduur).
- 1200 watt sterke motor
- Dubbele lagering
- Handgreep is loodrecht boven het schuurwiel gemonteerd voor een perfecte controle van de werkdruk.
- Solide beschermkap die vlot verstelbaar is.
- Elke set wordt geleverd in een sterke werkkoffer.

VOORDELEN

- Uniforme & wolkeloze afwerking
- Sneller slijpen, sneller resultaat
- Perfecte controle van de werkdruk
- Geschikt voor zowel plaatmateriaal als voor ronde en rechthoekige buizen
- Ook schuren tot in de hoek mogelijk
- Schuren vanuit bijna elke positie dankzij de ingenieus draaibare beschermkap.
- Snellere materiaalwissel dankzij het handige bevestigingssysteem M14
- Koeler slijpen
- Tot 220% meer schuurmateriaal

Finimaster Pro

FINIMASTER PRO



FINIMASTER PRO SET

code	spanning	vermogen	omschrijving	TPM	voorraad	
FMC1	220V	1200W	Finimaster Pro set	900-2.810	●	1
FMCIPRS1	220V	1200W	Finimaster Pro set 1	900-2.810	●	1
FMCIPRS2	220V	1200W	Finimaster Pro set 2	900-2.810	●	1
FMCIPRS1/110	110V	1200W	Finimaster Pro set 1 (110V)	900-2.810	●	1
FMCIPRS2/110	110V	1200W	Finimaster Pro set 2 (110V)	900-2.810	●	1

inhoud	code	omschrijving	aantal	
			FMCIPRS1	FMCIPRS2
	FMC1	Finimaster machine	1	1
	FMTM/80/120110	Tex wiel Ø120 x 110 mm korrel 80	1	1
	FMCM/80/120110	Combi wiel Ø120 x 110 mm korrel 80	–	1
	FMSBM1	Aandrijfwiel voor schuurbanden	1	1
	FMNUM	Opblaasbaar wiel Ø120 x 100 mm	1	1
	VT/FE1/395X100	Versterkte Tex huls Ø120 x 100 mm Coarse	1	1
	VT/FE2/395X100	Versterkte Tex huls Ø120 x 100 mm Medium	2	2
	VT/FE3/395X100	Versterkte Tex huls Ø120 x 100 mm Very Fine	1	1
	TZ59/40/385X100	Schuurhuls Ø120 x 100mm korrel 40	1	1
	TZ59/80/385X100	Schuurhuls Ø120 x 100mm korrel 80	1	1
	TZ59/120/385X100	Schuurhuls Ø120 x 100mm korrel 120	1	1
	337DC/300/385X100	Trizact™ huls Ø120 x 100 mm korrel 300 (= korrel P80)	2	2
	JF4T/80/675X40	Schuurband 675 x 40mm korrel 80	1	1
	JF4T/120/675X40	Schuurband 675 x 40mm korrel 120	1	1
	FMGRT/AF/60040	Tex open band 600x40 mm AF	2	2
	FMGRT/SUF/60040	Tex open band 600x40 mm SUF	2	2
	FMGRSL50030	Gripsluiting 500 x 30 mm	1	1
	FORU/60	Schuurgom korrel 60	–	1
	SPIC	Inoxiclean spuitbus	–	1
	MHIT	Inoxitape	–	1




FMCIPRS2

+ geleverd in een stevige koffer
+ sleutel 17mm + pomp

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

Tex lamellenwielen

FMTM

diameter	breedte	korrel	code	opname	voorraad	
Ø 120	50	80	FMTM/80/12050	M14	●	1
	50	180	FMTM/180/12050	M14	●	1
	50	280	FMTM/280/12050	M14	●	1
	50	400	FMTM/400/12050	M14	●	1
	50	600	FMTM/600/12050	M14	●	1
	50	CP	FMTM/CP/12050	M14	●	1
	110	80	FMTM/80/120110	M14	●	1
	110	180	FMTM/180/120110	M14	●	1
	110	280	FMTM/280/120110	M14	●	1
	110	400	FMTM/400/120110	M14	●	1
	110	600	FMTM/600/120110	M14	●	1
	110	CP	FMTM/CP/120110	M14	●	1



● = direct leverbaar


● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag

> Gecombineerde lamellenwielen




FMCM

diameter	breedte	opname	korrel	code	stock	
Ø 120	50	M14	80	FMCM/80/12050	●	1
	50	M14	180	FMCM/180/12050	●	1
	110	M14	80	FMCM/80/120110	●	1
	110	M14	180	FMCM/180/120110	●	1

> Ceramische wielen




MET ASOPENING / M14

diameter.	breedte	opname	grit	code	max RPM	stock	
Ø 120	50	M14	60	FMCMC/60/12050	4.200	●	1
	110	M14	60	FMCMC/60/120110	4.200	●	1

> Polijstwielen katoen




FMPM - SUM

diameter	breedte	opname	type	code	voorraad	
Ø 125	110	M14	White cotton	FMPM125110	●	1
Ø 125	50	M14	White cotton	SUM12550	●	1

> Polijstwielen flanel




FLM

diameter	breedte	opname	type	code	voorraad	
Ø 125	50	M14	Flannel	FLM12550	●	1


➤ Linnen schuurhulzen voor opblaasbare wielen (Ø120)

TZ59 - ZIRK.

afmetingen	korrel	code	voorraad	
385x100	40	TZ59/40/385x100B	●	10
	60	TZ59/60/385x100B	●	10
	80	TZ59/80/385x100B	●	10
	100	TZ59/100/385x100B	●	10
	120	TZ59/120/385x100B	●	10



237AA - TRIZACT™

afmetingen	korrel	code	voorraad	
385x100	A160 (P120)	237AA/160/385x100B	●	10
	A100 (P220)	237AA/100/385x100B	●	10
	A80 (P240)	237AA/80/385x100B	●	10
	A65 (P280)	237AA/65/385x100B	●	10
	A45 (P400)	237AA/45/385x100B	●	10
	A30 (P600)	237AA/30/385x100B	●	10
	A16 (P1400)	237AA/16/385x100B	●	10
	A6 (P2000)	237AA/6/385x100B	●	10



Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag

> Linnen schuurhulzen voor opblaasbare wielen (Ø120)

337DC - TRIZACT™



afmetingen	korrel	code	voorraad	
385x100	A300 (P80)	337DC/300/385x100B	●	10
	A160 (P120)	337DC/160/385x100B	●	10
	A100 (P220)	337DC/100/385x100B	●	10
	A65 (P280)	337DC/65/385x100B	●	10
	A45 (P400)	337DC/45/385x100B	●	10

> Versterkte Tex schuurhulzen voor opblaasbare wielen (Ø120)

FE



afmetingen	korrel	code	voorraad	
395x100	CO	VT/FE1/395x100TB	●	10
	ME	VT/FE2/395x100TB	●	10
	VF	VT/FE3/395x100TB	●	10

> Linnen banden

TJ7 - OPEN BANDEN MET GRIPSLUITING



afmetingen	korrel	korrelsoort	code	voorraad	
600x40	60	A/O	FMGRL/60/60040	●	10
	80	A/O	FMGRL/80/60040	●	10
	100	A/O	FMGRL/100/60040	●	10
	120	A/O	FMGRL/120/60040	●	10
	220	A/O	FMGRL/220/60040	●	10
	320	A/O	FMGRL/320/60040	●	10

> Tex banden


OPEN BANDEN MET GRIPSLUITING



afmetingen	korrel	korrelsoort	code	voorraad	
600x40	AF	A/O	FMGRT/AF/60040	●	10
	SUF600	S/C	FMGRT/SUF/60040	●	10

➤ Schuurbandaandrijving - zonder flenzen

FMSB

diameter	breedte	opname	code	voorraad	
Ø 60	100	M14	FMSBM1	●	1



➤ FM AS+SPIE


ADAPTER AS + SPIE

lengte	opname	code	voorraad	
100	M14	FM AS+SPIE	●	1



➤ Inoxiclean spray


SPIC

Inhoud	code	voorraad	
400ml	SPIC	●	3



➤ Inoxitape


MHIT

lengte	breedte	dikte	code	voorraad	
5000	40	0,15	MHIT	●	1



➤ Opblaasbare wielen

FMNUM

diameter	breedte	opname	code	voorraad	
Ø 120	100	M14	FMNUM	●	1



vervangrubber: zie p. 484

● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag


> Finimaster

FINIMASTER



FINIMASTER BASIC

Toepassingen: Satineren, structureren, homogeniseren, borstelen, opruwen, opkuisen, polijsten, enz. van RVS, aluminium, messing, koper, kunststof, hout, en nog veel meer.

code	spanning	vermogen	omschrijving	TPM	voorraad	
FMBA	220V	1200W	Finimaster basic	900-2.810	●	1
FMBASET1	220V	1200W	Finimaster basic set 1	900-2.810	●	1
FMBASET2	220V	1200W	Finimaster basic set 2	900-2.810	●	1
FMBASET1/110	110V	1200W	Finimaster basic set 1 (110V)	900-2.810	●	1
FMBASET2/110	110V	1200W	Finimaster basic set 2 (110V)	900-2.810	●	1



FINIMASTER BASIC SET



inhoud	code	omschrijving	aantal	
			FMBASET1	FMBASET2
	FMBA	Finimaster Basic machine	1	1
	FMTA/80/100100	Tex wiel Ø100 x 100 mm korrel 80	1	1
	FMCA/80/100100	Gecombineerd wiel Ø100 x 100 mm korrel 80	–	1
	FMSB1	Aandrijfwiel voor schuurbanden	1	1
	FMNU374	Opblaasbaar wiel Ø90 x 100 mm	1	1
	FMVT/FE1/305X100	Versterkte Tex huls Ø90 x 100 mm Coarse	1	1
	FMVT/FE2/305X100	Versterkte Tex huls Ø90 x 100 mm Medium	2	2
	FMVT/FE3/305X100	Versterkte Tex huls Ø90 x 100 mm Very Fine	1	1
	FMTZ59/40/293X100	Schuurhuls Ø90 x 100mm korrel 40	1	1
	FMTZ59/80/293X100	Schuurhuls Ø90 x 100mm korrel 80	1	1
	FMTZ59/120/293X100	Schuurhuls Ø90 x 100mm korrel 120	1	1
	337DC/300/293X100	Trizact™ huls Ø90 x 100mm korrel 300 (= korrel P80)	1	1
	JF4T/80/675X40	Schuurband 675 x 40mm korrel 80	1	1
	JF4T/120/675X40	Schuurband 675 x 40mm korrel 120	1	1
	FMGRT/AF/60040	Tex open band 600x40 mm AF	2	2
	FMGRT/SUF/60040	Tex open band 600x40 mm SUF	2	2
	FMGRSL50030	Gripsluiting 500 x 30 mm	1	1
	FORU/60	Schuurgom korrel 60	–	1
	SPIC	Inoxiclean spuitbus	–	1
	MHIT	Inoxitape	–	1

+ geleverd in een stevige koffer
+ sleutel 17mm + pomp

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

● = direct leverbaar


● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag

➤ Linnen lamellenwielen


FMLA



diameter	breedte	korrel	code	asopening	voorraad	
Ø 100	100	24	FMLA/24/100100	Ø 19,6	●	1
	100	40	FMLA/40/100100	Ø 19,6	●	1
	100	60	FMLA/60/100100	Ø 19,6	●	1
	100	80	FMLA/80/100100	Ø 19,6	●	1
	100	120	FMLA/120/100100	Ø 19,6	●	1
	100	180	FMLA/180/100100	Ø 19,6	●	1
	100	240	FMLA/240/100100	Ø 19,6	●	1
	100	320	FMLA/320/100100	Ø 19,6	●	1
	50	24	FMLA/24/10050	Ø 19,6	●	2
	50	40	FMLA/40/10050	Ø 19,6	●	2
50	60	FMLA/60/10050	Ø 19,6	●	2	
50	80	FMLA/80/10050	Ø 19,6	●	2	
50	120	FMLA/120/10050	Ø 19,6	●	2	
50	180	FMLA/180/10050	Ø 19,6	●	2	
50	240	FMLA/240/10050	Ø 19,6	●	2	
50	320	FMLA/320/10050	Ø 19,6	●	2	

Tex lamellenwielen


FMTA

diameter	breedte	korrel	code	asopening	voorraad	
Ø 100	100	80	FMTA/80/100100	Ø 19,6	●	1
	100	180	FMTA/180/100100	Ø 19,6	●	1
	100	280	FMTA/280/100100	Ø 19,6	●	1
	100	400	FMTA/400/100100	Ø 19,6	●	1
	100	600	FMTA/600/100100	Ø 19,6	●	1
	100	CP	FMTA/CP/100100	Ø 19,6	●	1
	50	80	FMTA/80/10050	Ø 19,6	●	2
	50	180	FMTA/180/10050	Ø 19,6	●	2
	50	280	FMTA/280/10050	Ø 19,6	●	2
	50	400	FMTA/400/10050	Ø 19,6	●	2
	50	600	FMTA/600/10050	Ø 19,6	●	2
	50	CP	FMTA/CP/10050	Ø 19,6	●	2



CSD-wielen


FMCS

diameter	breedte	korrel	code	asopening	voorraad	
Ø 100	100	CSD	FMCS100100	Ø 19,6	●	1



Gecombineerde lamellenwielen

FMCA

diameter	breedte	korrel	code	asopening	voorraad	
Ø 100	100	80	FMCA/80/100100	Ø 19,6	●	1
	100	180	FMCA/180/100100	Ø 19,6	●	1
	50	80	FMCA/80/10050	Ø 19,6	●	2
	50	180	FMCA/180/10050	Ø 19,6	●	2



● = direct leverbaar


● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag

➤ Ceramische wielen

MET ASOPENING




diameter	breedte	type	code	asopening	max TPM	voorraad	
Ø 100	50	60	FMCAC/60/10050	Ø 19,6	5.700	●	2
	100	60	FMCAC/60/100100	Ø 19,6	5.700	●	1

➤ Polijstwielen


SISAL



diameter	breedte	type	code	asopening	voorraad	
Ø 100	100	Sisal	FMSS100100	Ø 19,6	●	1


KATOEN



diameter	breedte	type	code	asopening	voorraad	
Ø 100	100	White cotton	FMPR100100	Ø 19,6	●	1
	12	White cotton	FMPR10012	Ø 19,6	●	8

VILT




diameter	breedte	type	code	asopening	voorraad	
Ø 100	50	Felt	FMVR10050	Ø 19,6	●	2

➤ Linnen schuurhulzen voor opblaasbare wielen (Ø90)


TZ59 - ZIRK.



afmetingen	korrel	code	voorraad	
293x100	40	FMTZ59/40/293x100	●	10
	60	FMTZ59/60/293x100	●	10
	80	FMTZ59/80/293x100	●	10
	100	FMTZ59/100/293x100	●	10
	120	FMTZ59/120/293x100	●	10


➤ Linnen schuurhulzen voor opblaasbare wielen (Ø90)

237AA - TRIZACT™

afmetingen	korrel	code	voorraad	
293x100	A160 (P120)	237AA/160/293x100B	●	10
	A100 (P220)	237AA/100/293x100B	●	10
	A80 (P240)	237AA/80/293x100B	●	10
	A65 (P280)	237AA/65/293x100B	●	10
	A45 (P400)	237AA/45/293x100B	●	10
	A30 (P600)	237AA/30/293x100B	●	10
	A16 (P1400)	237AA/16/293x100B	●	10
	A6 (P2000)	237AA/6/293x100B	●	10



337DC - TRIZACT™


afmetingen	korrel	code	voorraad	
293x100	A300 (P80)	337DC/300/293x100B	●	10
	A160 (P120)	337DC/160/293x100B	●	10
	A100 (P220)	337DC/100/293x100B	●	10
	A65 (P280)	337DC/65/293x100B	●	10
	A45 (P400)	337DC/45/293x100B	●	10



Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

➤ Versterkte tex schuurhulzen voor opblaasbare wielen (Ø90)

FE

afmetingen	korrel	code	voorraad	
305x100	CO	FMVT/FE1/305x100	●	10
	ME	FMVT/FE2/305x100	●	10
	VF	FMVT/FE3/305x100	●	10



● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag

> Linnen banden

TJ7 - OPEN BANDEN MET GRIPSLUITING



afmetingen	korrel	korrelsoort	code	voorraad	
600x40	60	A/O	FMGRL/60/60040	●	10
	80	A/O	FMGRL/80/60040	●	10
	100	A/O	FMGRL/100/60040	●	10
	120	A/O	FMGRL/120/60040	●	10
	220	A/O	FMGRL/220/60040	●	10
	320	A/O	FMGRL/320/60040	●	10

> Tex banden

OPEN BANDEN MET GRIPSLUITING



afmetingen	korrel	korrelsoort	code	voorraad	
600x40	AF	A/O	FMGRT/AF/60040	●	10
	SUF600	S/C	FMGRT/SUF/60040	●	10

Trizact™ is a registered trademark of the 3M Company.

> Schuurbandaandrijving - met flenzen

FMSB



diameter	breedte	code	voorraad	
Ø 60	100	FMSB2	●	1

> Schuurbandaandrijving - zonder flenzen

FMSB



diameter	breedte	code	voorraad	
Ø 60	100	FMSB1	●	1

FM AS+SPIE

ADAPTER AS + SPIE

lengte	opname	code	voorraad	
100	M14	FM AS+SPIE	●	1



Inoxitape


MHIT

lengte	breedte	dikte	code	voorraad	
5000	40	0,15	MHIT	●	1



Opblaasbare wielen


FMNU

diameter	breedte	max TPM	code	asopening	voorraad	
Ø 90	100	3.200	FMNU374	Ø 19,6	●	1



Geventileerd wiel

FMRU

diameter	breedte	code	asopening	voorraad	
Ø 90	100	FMRU	Ø 19,6	●	1



vervangrubber : zie p. 473

● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag


FINIPOWER



> Finipower

FINIPOWER

- Eigenschappen:**
- Motor beschermd tegen stof
 - Traploos instelbaar toerental
 - Beveiliging tegen overbelasting
 - Spindelassblokkering
 - Dubbele tandwieloverbrenging

code	spanning	vermogen	TPM	voorraad	
SMFP	220V	1200W	900-2.810	●	1
SMMS6A	220V	1200W	2.000-6.500	●	1


INLINE SCHUURDER



> Inline schuurder


INLINE SCHUURDER

- Eigenschappen & toebehoren:**
- Lineaire schuurmachine 500 watt
 - Standaard geleverd met een schuurarm met gripzool

code	spanning	vermogen	Slagfrequentie	voorraad	
SMFLSA	220V	500W	2.300-5.200	●	1


RECHTE ARM VOOR INLINE SCHUURDER



code	voorraad	
SMSU908957	●	1

SPITSE ARM VOOR INLINE SCHUURDER



code	voorraad	
SMSU908958	●	1



● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag

Polijstmolens

POLIJSTMOLEN



POLIJSTMOLEN LC 180 (VOET INBEGREPEN)

Eigenschappen: De polijstmolens van Cibo zijn uitgerust met extra lange opnameassen welke toelaten om er polijstmaterialen en borstels van verschillende breedtes op te monteren. Daarnaast biedt Cibo een uitgebreid gamma aan reduceerflenzen aan, zodat er ook borstels en polijstmaterialen met afwijkende asdiameters op de opnameassen bevestigd kunnen worden.

Uitvoering: Voet inbegrepen • 2 vaste beschermkappen Ø 400 mm met mogelijkheid tot stofafzuiging • Thermische veiligheid • Noodstop

code	spanning	vermogen	TPM	aslengte	diameter	voorraad	
SMLC18022M	220V mono	1800W	1400	210mm	Ø 30	●	1
SMLC18022T	220V tri	1800W	1.400-2.800	210mm	Ø 30	●	1
SMLC18038T	380V tri	1800W	1.400-2.800	210mm	Ø 30	●	1

POLIJSTMOLEN



POLIJSTMOLEN LC 300 (VOET INBEGREPEN)

Eigenschappen: De polijstmolens van Cibo zijn uitgerust met extra lange opnameassen welke toelaten om er polijstmaterialen en borstels van verschillende breedtes op te monteren. Daarnaast biedt Cibo een uitgebreid gamma aan reduceerflenzen aan, zodat er ook borstels en polijstmaterialen met afwijkende asdiameters op de opnameassen bevestigd kunnen worden.

Uitvoering: Voet inbegrepen • 2 vaste beschermkappen Ø 430 mm met mogelijkheid tot stofafzuiging • Thermische veiligheid • Noodstop


code	spanning	vermogen	TPM	aslengte	diameter	voorraad	
SMLC30022T	220V tri	3800W	700-1.400	210mm	Ø 30	●	1
SMLC30038T	380V tri	3800W	700-1.400	210mm	Ø 30	●	1



> Finiflex

BASISSET

Eigenschappen: Klar voor gebruik. Deze machine bestaat uit een aandrijfmotor, een industriële buigzame as en een recht handvat.

code	omschrijving	voorraad	
SMFN15CO	Set SMFN15 + SMFNA10 + SMFNRH10	●	1

FINIFLEX




> Basismotor

BASISMOTOR

Eigenschappen:


- Sterke betrouwbare inductiemotor van 1500 Watt
- Kan ingezet worden voor alle frees-, slijp- en polijstwerk
- Traploos regelbaar van 500 tot 15.000 TPM
- Behoud van toerental ondanks belasting
- Bruikbaar met verschillende buigzame assen

code	omschrijving	voorraad	
SMFN15	Finiflex Master motor 1500 W (500 - 15.000 TPM)	●	1



> Buigzame assen


BUIGZAME ASSEN

code	omschrijving	voorraad	
SMFNA7	Buigzame as Ø 7 mm x 1,5 m DIN 10/G 22	●	1
SMFNA10	Buigzame as Ø 10 mm x 2 m DIN 10/G 28	●	1
SMFNA12	Buigzame as Ø 12 mm x 2 m DIN 10/G 28	●	1



> Handstukken

HANDSTUKKEN VOOR SMFNA10

code	omschrijving	voorraad	
SMFNRH10	Recht handstuk voor buigzame as SMFNA10	●	1
SMFNHH10	Haaks handstuk 90° voor buigzame as SMFNA10	●	1
SMFNHH10/45	Haaks handstuk 45° voor buigzame as SMFNA10	●	1




● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag


Handstukken

HANDSTUKKEN VOOR SMFNA7

code	omschrijving	voorraad	
SMFNRH7	Recht handstuk voor buigzame as SMFNA7	●	1
SMFNHH7	Haaks handstuk 90° voor buigzame as SMFNA7	●	1
SMFNHH7/45	Haaks handstuk 45° voor buigzame as SMFNA7	●	1



HANDSTUKKEN VOOR SMFNA12

code	omschrijving	voorraad	
SMFNRH12	Recht handstuk voor buigzame as SMFNA12	●	1



