

AFWERKINGSSCHIJVEN

RCD

**TIME
SAVING
ABRASIVES**



cibo
time saving abrasives

Met de RCD schijf van Cibo kan u in 1 bewerking een RVS lasnaad wegslijpen en vlekkeloos afwerken!


De RCD troeven

- Gecontroleerde materiaalafname
- Vergevingsgezind
- Uniforme finish
- Constante en lage RA waarde
- Verbeterde afwerking, ook voor ongeoefende gebruikers
- Lagere warmteontwikkeling
- Enorme tijdswinst, slechts 1 arbeidsstap i.p.v. 3
- Belangrijke kosten besparing
- Zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, speciale legeringen, zachte metalen, hout, carrosserie, enz.
- Ecologisch: vriendelijk voor het milieu dankzij minder afval



U kan de schijf inzetten bij:

- Afwerken van ronde hoeken
- Lichte lasnaden wegslijpen
- Afwerken van vertandingen
- Verbeteren van de oppervlakteruwheid
- Grove schuurlijnen verfijnen
- Kanten breken
- Gietfouten wegslijpen
- Freeslijnen wegwerken
- Homogeniseren van oppervlakken
- Voorbereiden op het polijsten
- Lasspatten verwijderen
- Licht ontbramen

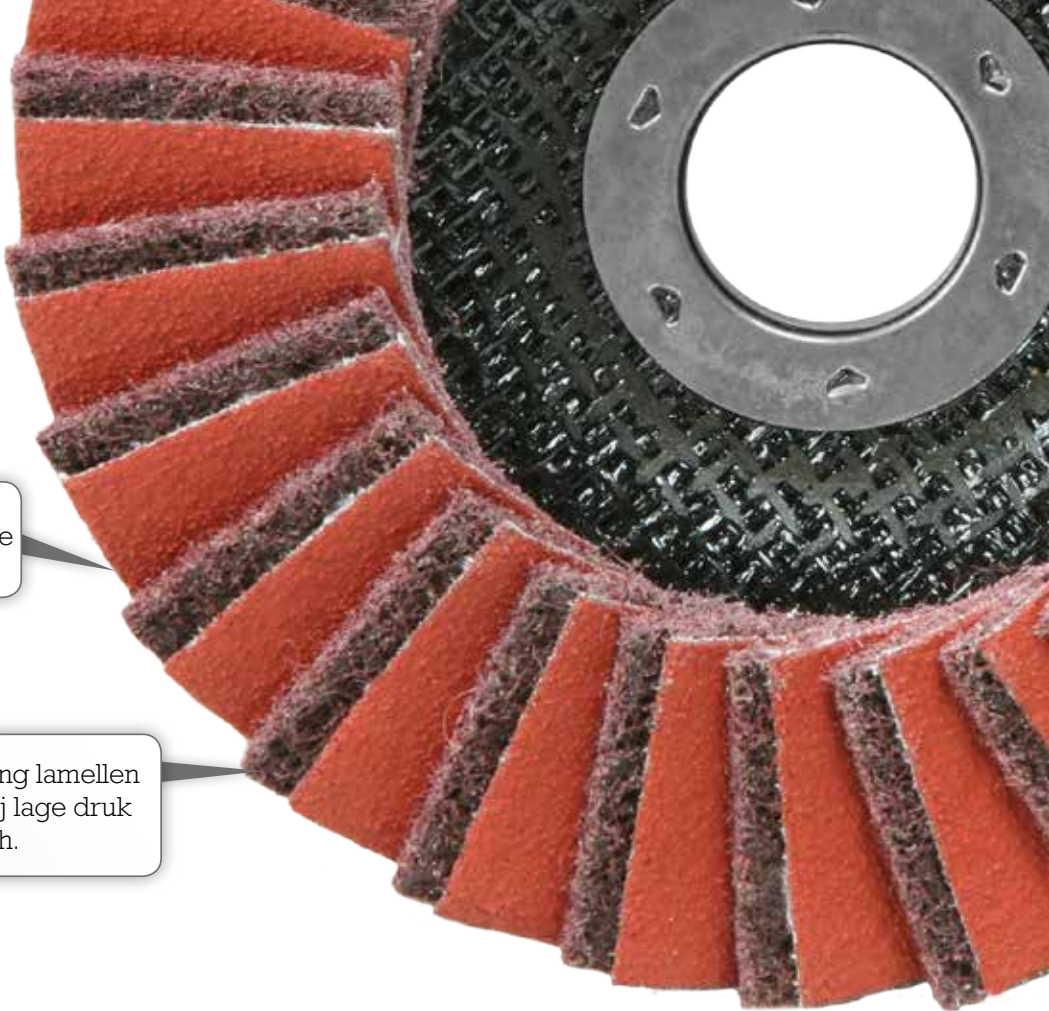

“State of the art” schuurlinnen voor een snelle, gecontroleerde en koele materiaalafname.

Surface conditioning lamellen verzekeren ook bij lage druk een uniforme finish.

Eigenschappen

- Een perfect huwelijk tussen 2 technische hoogwaardige schuurmaterialen met een verschillend abrasief vermogen
- Surface conditioning met een zeer snel en uniform schuurvermogen
- Polycotton extra flexibel schuurlinnen met schuuractieve toevoeging
- Gelijmatige slijtage van zowel de surface conditioning als het schuurlinnen
- Schokdempend effect






RCD - CONISCH



- Eigenschappen:**
- Gecontroleerde materiaalafname
 - Uniforme finish
 - Constante en lage Ra-waarde
 - Schokdempend effect
 - Lage warmteontwikkeling
 - Zeer breed inzetbaar: RVS, aluminium, zachte metalen, speciale legeringen,...
- Toepassingen:**
- Afwerken van lichte lasnaden
 - Afwerken van hoeken en vertandingen
 - Verbeteren van de oppervlakteruwheid
 - Grove schuurlijnen verfijnen
 - Kanten breken
 - Gietfouten wegslijpen
 - Enz.

afmetingen	korrel	code	type	max TPM	advies TPM	voorraad	
Ø 115x22	CO	RCD/CO/115	Al.-Ox.	13.200	6.000	●	10
	ME	RCD/ME/115	Al.-Ox.	13.200	6.000	●	10
	VF	RCD/VF/115	Al.-Ox.	13.200	6.000	●	10
Ø 125x22	CO	RCD/CO/125	Al.-Ox.	11.000	5.500	●	10
	ME	RCD/ME/125	Al.-Ox.	11.000	5.500	●	10
	VF	RCD/VF/125	Al.-Ox.	11.000	5.500	●	10
Ø 180x22	ME	RCD/ME/180	Al.-Ox.	6.000	3.600	●	10



Nieuw




CERAMISCH: VOOR EXTRA AGRESSIVITEIT



RCD - CERAMISCH



- Eigenschappen:**
- Agressieve schijf voor snelle afname
 - Schokdempend effect: grote controle voor vlekkeloze afwerking
 - Geschikt voor aluminium, staal en RVS
- Toepassingen:**
- Zware lasnaden wegnemen
 - Afwerken van hoeken en vertandingen
 - Ontbramen
 - Kanten breken

afmetingen	korrel	code	type	max TPM	advies TPM	voorraad	
Ø 115x22	UC	RCD/UC/115	Ceram.	13.300	6.000	●	10
	XC	RCD/XC/115	Ceram.	13.300	6.000	●	10
Ø 125x22	UC	RCD/UC/125	Ceram.	12.200	5.500	●	10
	XC	RCD/XC/125	Ceram.	12.200	5.500	●	10
Ø 180x22	XC	RCD/XC/180	Ceram.	8.500	3.600	●	10



● = direct leverbaar

Uw verdeler

meer info op www.cibo.be

Deugenietstraat 5 - 3150 Tildonk - België

 +32 16 61 85 85

 info@cibo.be

 +32 16 61 84 84

 www.cibo.be

cibo
time saving abrasives

Abrasives Tools Kits